

16/02/2025 Installazione Telecamere di visione corridoio UNITRE Tortona.

Le telecamere NON appartengono ad un sistema di videosorveglianza con registrazione continua e NON hanno a bordo memorie per la registrazione di filmati. Inoltre la visualizzazione non è sempre attiva ma è possibile attivarla SOLO SU RICHIESTA attraverso l'App IMOU LIFE.

1. Da PlayStore o AppleStore scaricare e installare l'App IMOU Life **(Fig. 1)**
2. Registrarsi con e-mail e password o accedere nel caso siate già registrati
3. Nella pagina principale per default viene identificata < La mia casa >
4. Se necessario gestire il luogo di installazione aggiungendo una nuova casa <UNITRE>
5. Accendere i dispositivi portando la levetta degli interruttori installati in Aula 6 **(Fig. 2)**
6. Attendere che le videocamere completino il ciclo iniziale e che il led verde lampeggi
7. Nella videata principale dell'App selezionare (+) in alto a destra **(Fig. 3)**

- 8a. Inserire i nuovi dispositivi con la scansione del QR Code **(Fig 4 e 5)** oppure
- 8b. Inserire i nuovi dispositivi manualmente usando la ricerca oppure
- 8c. Inserire i nuovi dispositivi selezionando Gateway con Numero di serie e Codice di sicurezza

CAM 1	Serial Number: 86A46AFPCG36A57	Safety code: L2A89C7B
CAM 2	Serial Number: D5C0FAGPCG2E5F1	Safety code: : L2121FB1

9. Quindi Inserire i dati di rete selezionando

RETE : U3T OSPITE A6
PASSWORD : U3TVGG1_2526

10. Parametri di lavoro delle videocamere

Dalla pagina principale **(Fig. 6)** dove sono presenti i due dispositivi selezionare il primo (verso la porta ignifuga) da qui è possibile

scattare una immagine
iniziare una registrazione sul proprio telefono (verificare se consentito)
usare il microfono in modo bidirezionale ascolto/parla
manovrare la videocamera modificandone la posizione
attivare la modalità privacy in cui alcune funzioni vengono disabilitate
attivare la sirena a bordo per 30 sec
attivare l'illuminatore a bordo videocamera per 30 sec
modificare la risoluzione

Selezionando l'esagono in alto a destra della pagina del dispositivo **(Fig. 7)** si entra nella Pagina Impostazioni del dispositivo **(FIG 8)** dove si trovano:

I01. Una anteprima del dispositivo

I02. Impostazioni dei messaggi On/off messaggi
Messaggio breve con immagini
Messaggio se il dispositivo è fuori linea

I03. Impostazioni di rilevamento: Forme umane + movimento
Tracciamento intelligente
Rettangolo di selezione
Zona di attività

Sensibilità di rilevamento

Attiva rilevamento : stabilisco quando voglio attivare le notifiche. Per default le notifiche sono attive 24h al giorno 7 giorni su 7

Qui posso decidere **(Fig. 10)**:

Tutto il giorno – Solo di giorno – Solo di notte

Oppure è possibile personalizzare gli orari.

I04. Attivazione allarme acustico e luminoso **(FIG 12)**

I05. Memoria locale (non presente)

I06. Modalità privacy on/off disattiva alcune funzioni come la visualizzazione del viso

I07. Visione notturna **(FIG 13)**

La visione notturna può utilizzare un illuminatore a bordo e/o i raggi infrarossi

Intelligente - con accensione del faro se necessario

A colori - con l'accensione del faro su rilevazione

A infrarossi - senza l'accensione del faro

Disabilita visione notturna

I08. Raccolta audio dispositivo

I09. Possibilità di condivisione con altri utenti registrati

I10. Rete utilizzata

I11. Scenari smart di iterazione con altri dispositivi

I12. Possibilità di aggiungere il simbolo del dispositivo alla schermata principale del telefono

I13. Altro **(FIG 14)**

Led di stato (meglio disattivarlo)

Bip del dispositivo durante l'accensione, spegnimento e ripritino

Funzione HDR on/off

Rotazione dell'immagine

Crittografia TLS on/off (se si registra su cloud)

Fuso orario di appartenenza

Formato data durante la visualizzazione

Riavvio del dispositivo

Riferimenti grafici:

Fig 1 App IMOU

Fig 2 Interruttore Aula 6

Fig 3 Tasto Aggiunta dispositivo

Fig 4 CAM 1

Fig 5 CAM 2

Fig 6 Pagina principale generale - Pagina principale dispositivo

Fig 7 Tasto Impostazioni

Fig 8 Pagina Impostazioni dispositivo

Fig 9 Pagina Impostazioni di rilevamento

Fig 10 Pagina Impostazioni orari di rilevamento

Fig 11 Rilevamenti

Fig 12 Impostazioni Attivazione allarme acustico e luminoso

Fig 13 Impostazioni Visione notturna

Fig 14 Altri parametri

Fig 15 Libretto telecamere

Fig 1

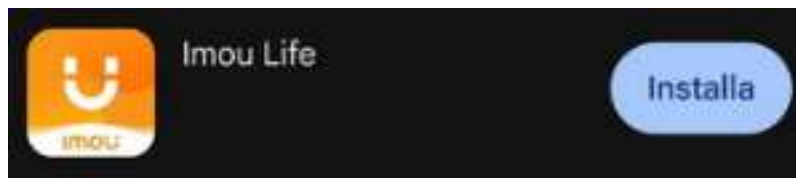


Fig 2



Fig 3



Fig 4



CAM 1 UNITRE Tortona

S/N : 86A46AFPCG36A57



Codice di sicurezza

L2A89C7B

Fig 5



CAM 2 UNITRE Tortona

S/N : D5C0FAGPCG2E5F1



Codice di sicurezza

L2121FB1

Fig 6

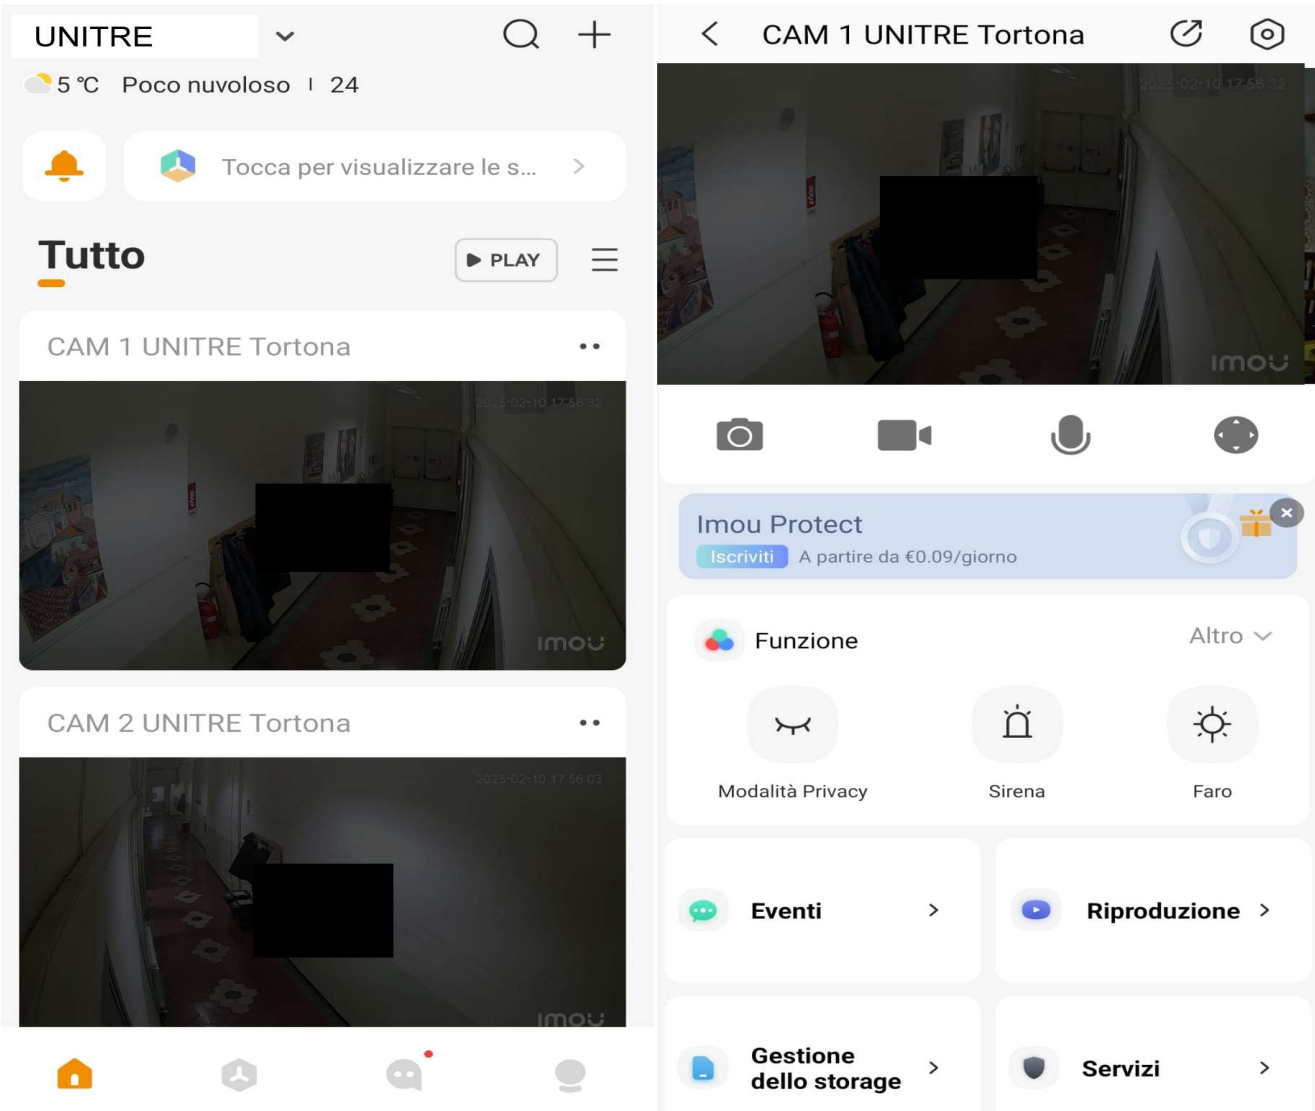


Fig 7



Fig 8

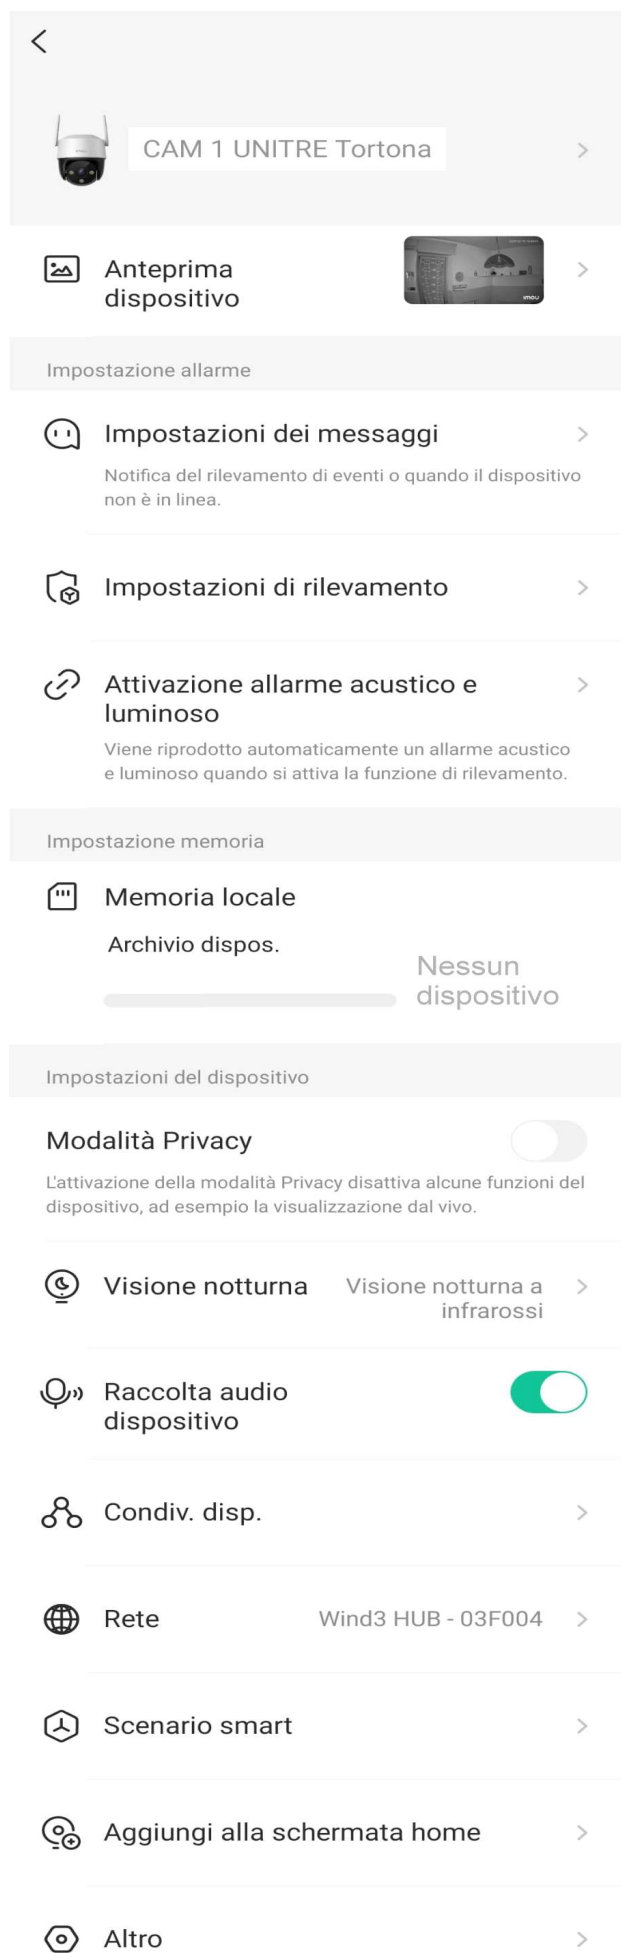


Fig 9

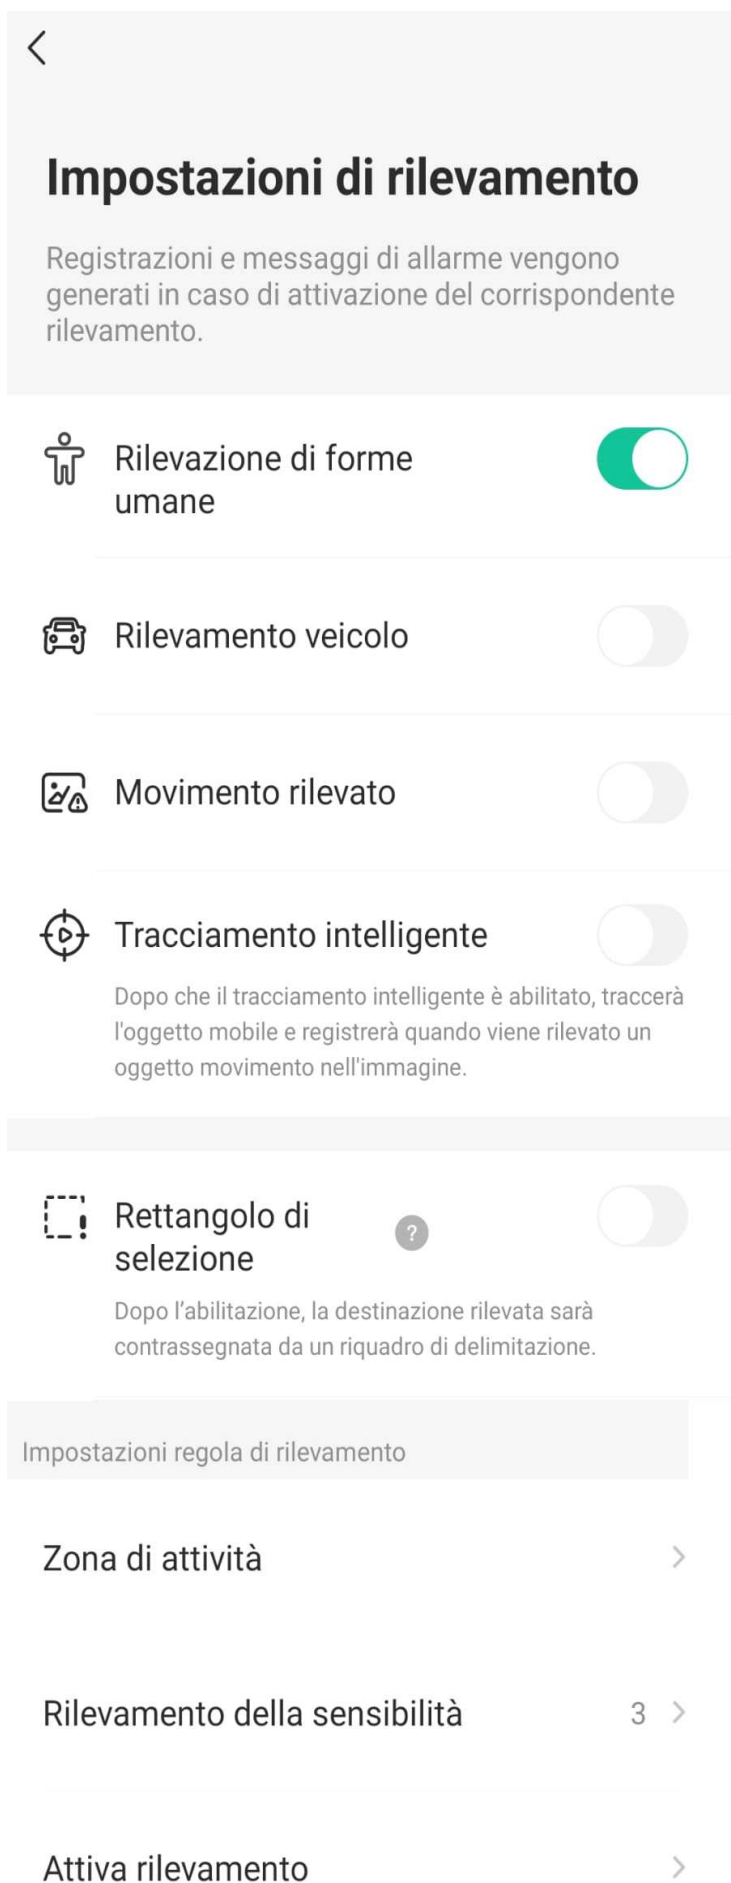


Fig 10

Attiva rilevamento

Attiva rilevamento

01224

Dom

Lun

Mar

Merc

Gio

Ven

Sab

Impostazioni

<Attiva rilevamento

Tutto il giorno

00:00-23:59

Ripeti

D

L

M

M

G

V

S

Solo di giorno

08:00-20:00

Solo di notte

20:00-8:00 (+1)

Personalizza

Personalizza la fascia oraria

Salva

Fig 11

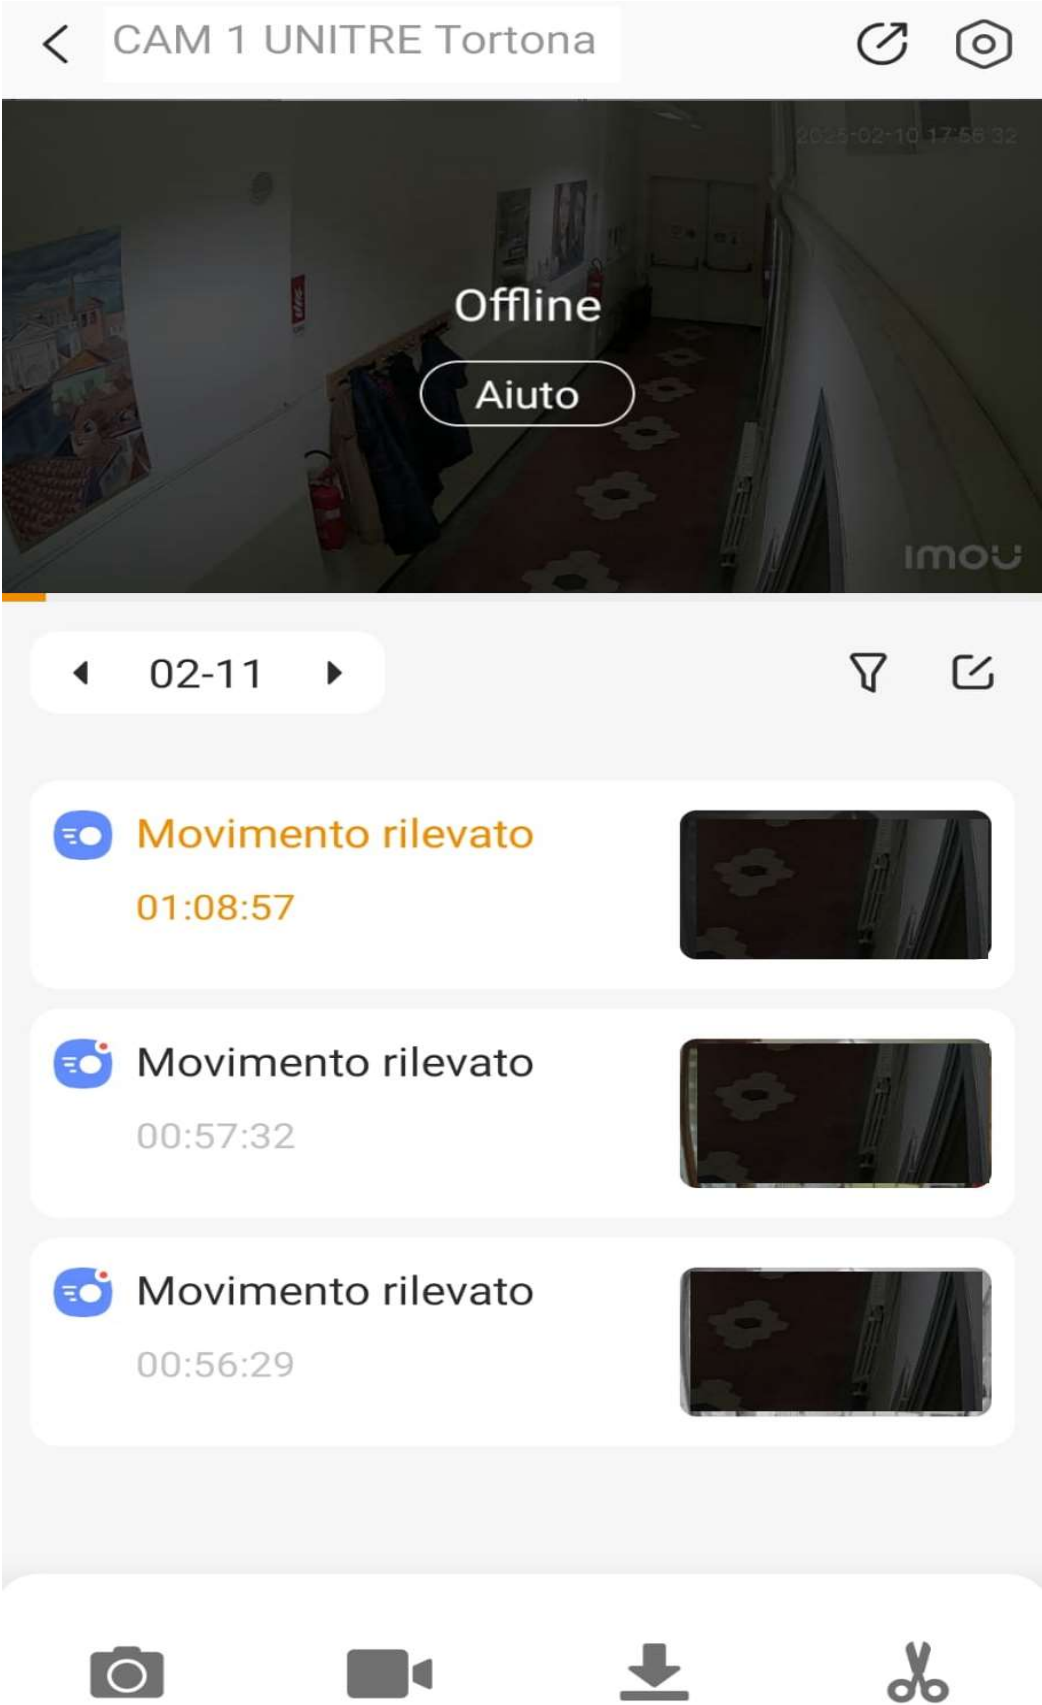


Fig 12



Attivazione allarme acustico e luminoso

Accensione faretto in caso di rilevamento



Il faretto si accende automaticamente quando viene rilevato un oggetto.

Impostazione audio allarme



L'allarme acustico si attiva automaticamente quando viene rilevato un oggetto.

Per attivare gli avvisi sonori e luminosi è necessario abilitare almeno un tipo di rilevamento nelle relative impostazioni.

Fig 13

The header of the settings screen features a dark gray background with a white back arrow in the top left corner. The title 'Visione notturna a infrarossi' is displayed in a bold, black font. Below the title is a decorative illustration of a night scene with a crescent moon, stars, and a silhouette of a house with a chimney.

Visione notturna a infrarossi

☐

Visione notturna intelligente

☐

Visione notturna a colori

☒

Visione notturna a infrarossi

La luce a infrarossi (IR) si accende automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione e la visualizzazione dal vivo è in bianco e nero.

☐

Disabilita visione notturna

Salva

Fig 14

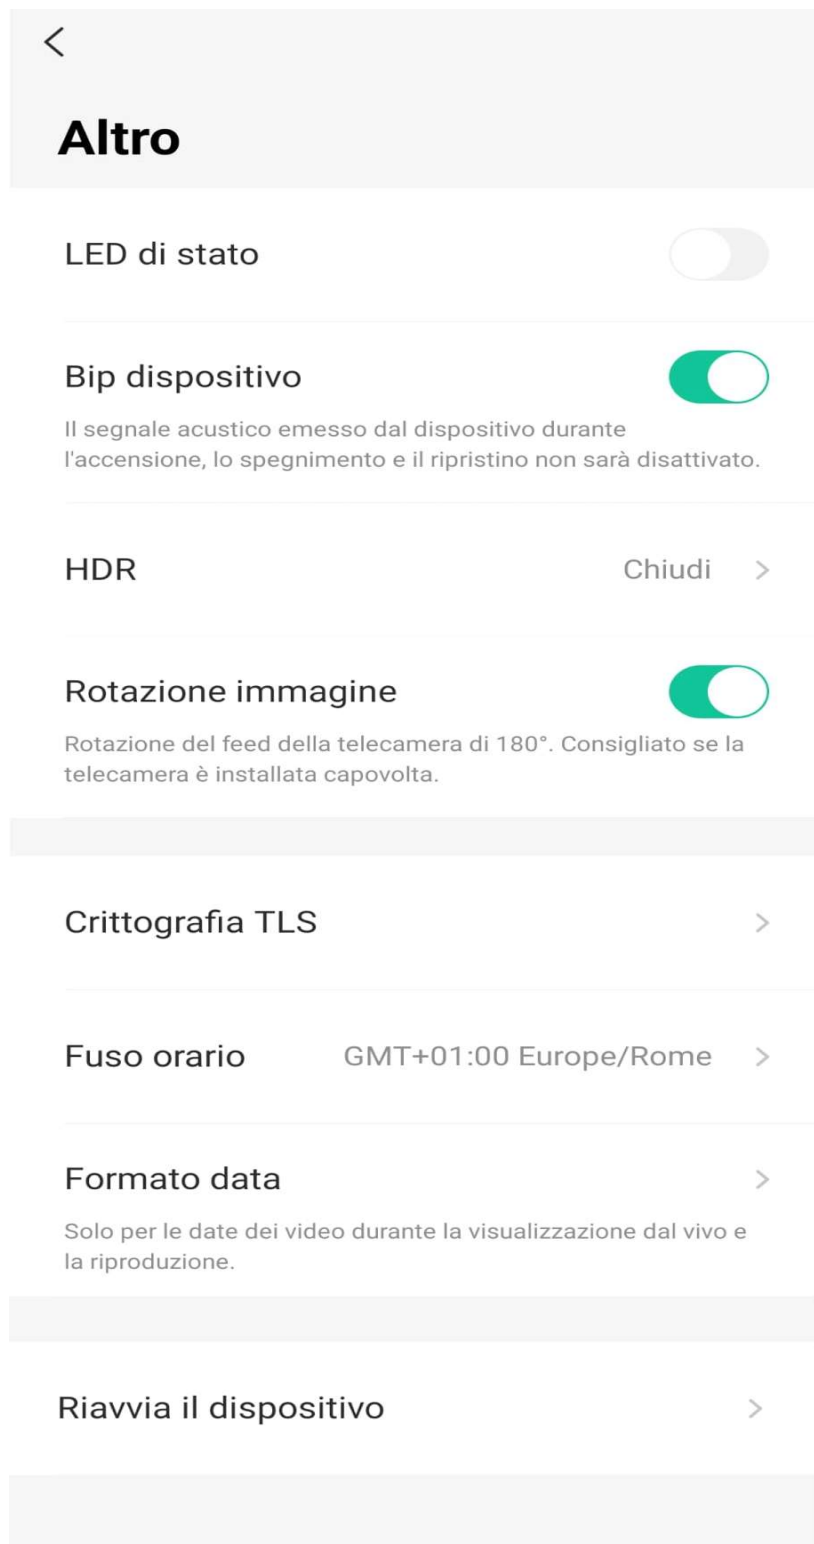


Fig 15

1 Accensione della telecamera

Collegare la telecamera all'alimentazione. È Possibile scegliere una connessione di rete wireless o cablata (**vedere parte 1**).

2 Scaricare l'app Imou Life

Scansionare il codice QR **parte 2** o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedervi.

3 Impostazione della telecamera

Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (**vedere parte 3**).

4 Installazione della telecamera

Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera. Per le istruzioni di installazione dettagliate, **vedere parte 4**.

LED di stato		Stato del dispositivo
Verde	Lampeggiante	Dispositivo pronto per la configurazione
	Fisso	Funzionamento corretto
Rosso	Lampeggiante	Rete disconnessa
		Configurazione del dispositivo non riuscita
	Fisso	Avvio
		Malfunzionamento del dispositivo
Verde e rosso	Alternati	Aggiornamento firmware
Disattivo	/	Spegnimento
		LED spento

i Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 10 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa mentre la telecamera si riavvia.